


Datenblatt LX 1045

LORO-Balkondirektabläufe mit Stützrand, DBP, Serie J, für obere Balkone
Abflussleistung: 0,9 l/s bei DN 70



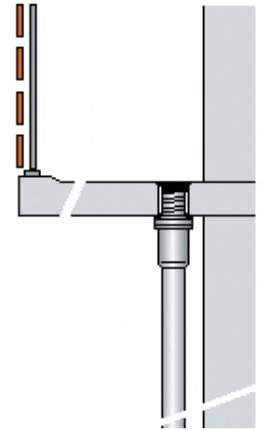


LORO-Balkonablaufsystem, bestehend aus:
 LORO-Balkondirektablauf Serie J

Hauptentwässerung	Wehrhöhe 0 mm
Freispiegelströmung	Wasserhöhe 35 mm
Silent	
Abflussleistung 0,9 l/s	DN 70

LX 1045 Stückliste

- 1 x Art.-Nr. 16738.070X, LORO-Balkondirektablauf Serie J
- 1 x Art.-Nr. 00981.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

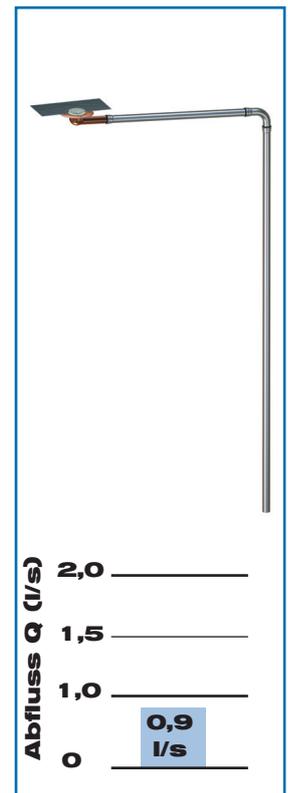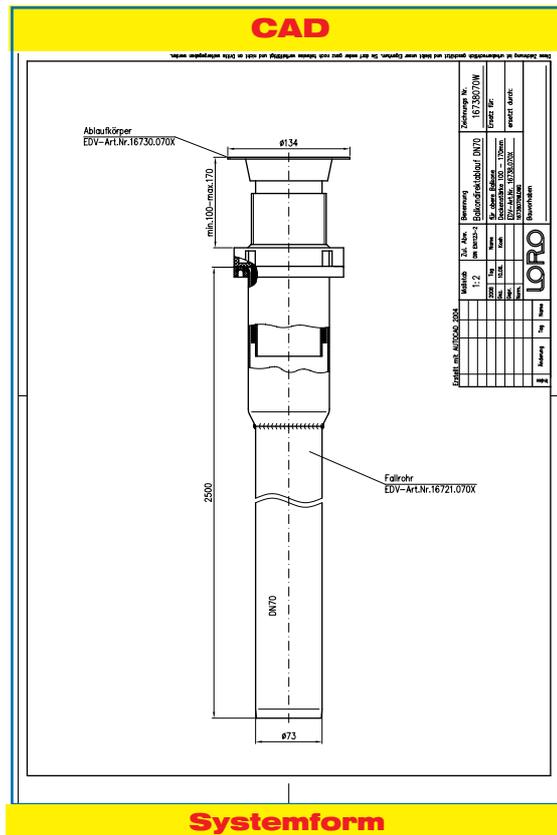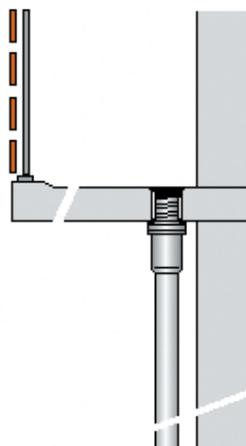

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Abfluss	l/s							0,9								
Silent																

LORO-Balkonablaufsysteme

DN 70

System-Variante für obere Balkone und ohne Wärmedämmung

mit Stützrand, DBP
Serie J

Ablauf Art.-Nr. 16738.070X
Gewicht: 8,4 kg

**LX1045-12X**