


Datenblatt LX 1049

**LORO-Balkondirektabläufe mit Stützrand, DBP, Serie J, für Balkongeschosse
Abflussleistung: 0,9 l/s bei DN 70**



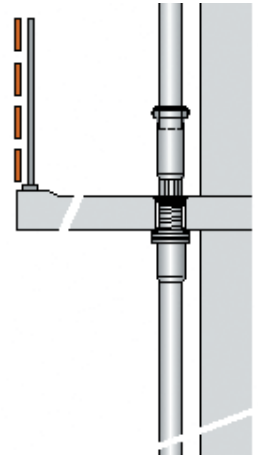


LORO-Balkonablaufsystem, bestehend aus:
LORO-Balkondirektablauf Serie J

Hauptentwässerung	Wehrhöhe 0 mm
Freispiegelströmung	Wasserhöhe 35 mm
Silent	
Abflussleistung 0,9 l/s	DN 70

LX 1049 Stückliste

1 x Art.-Nr. 16728.070X, LORO-Balkondirektablauf Serie J
1 x Art.-Nr. 00981.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

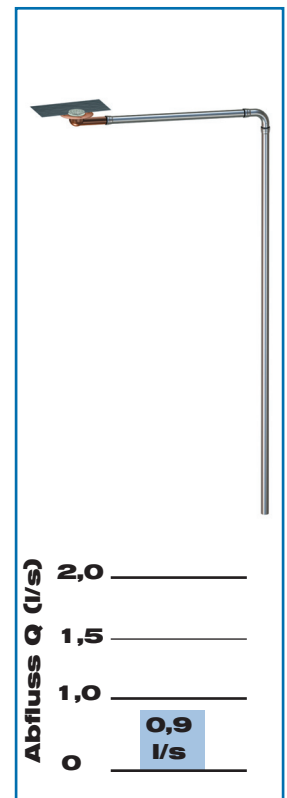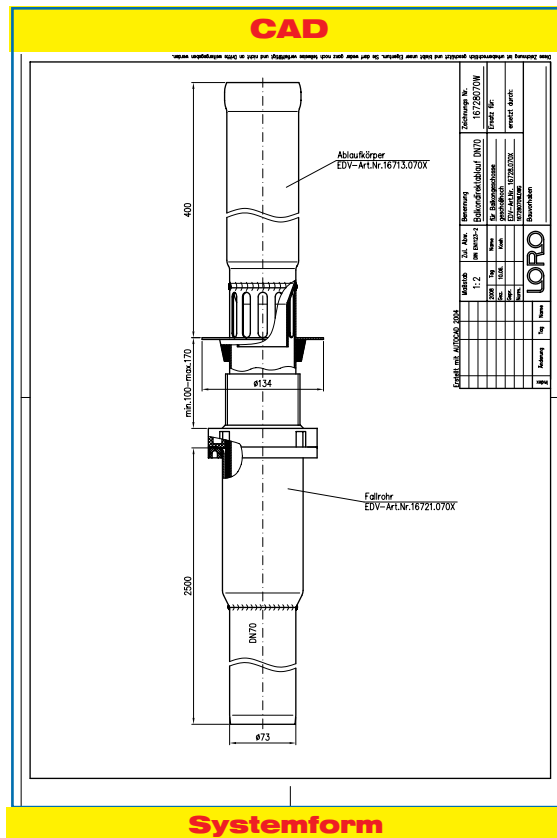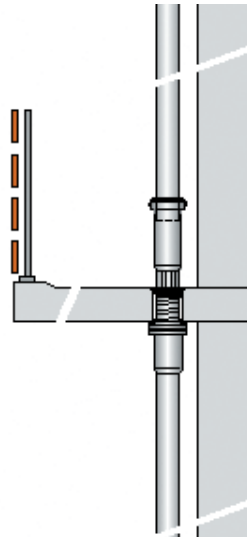

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Abfluss	l/s							0,9								
		Silent														

LORO-Balkonablaufsysteme

DN 70

System-Variante für Balkongeschosse und ohne Wärmedämmung

mit Stützrand, DBP
Serie J

Ablauf Art.-Nr. 16728.070X
Gewicht: 9,8 kg

**LX1049-12X**