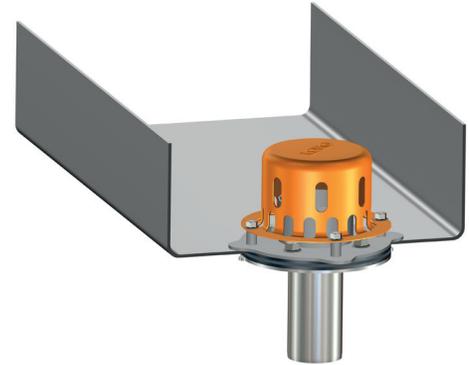


# Datenblatt LX 1823

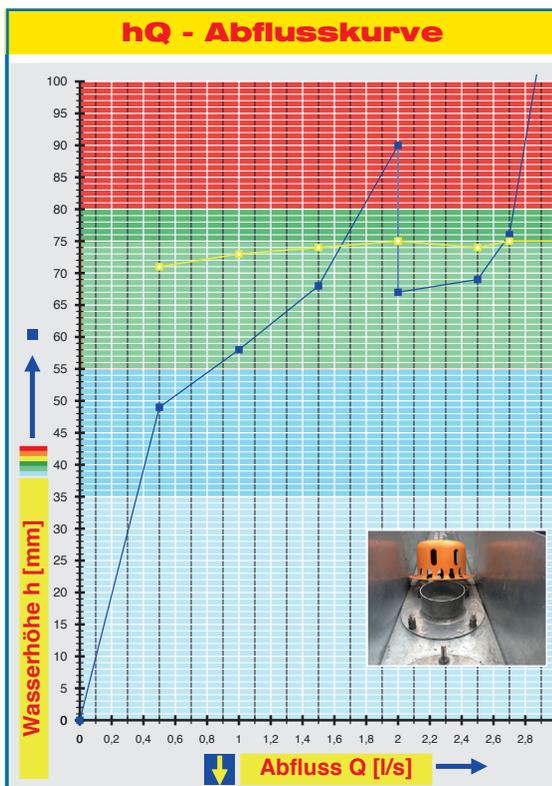
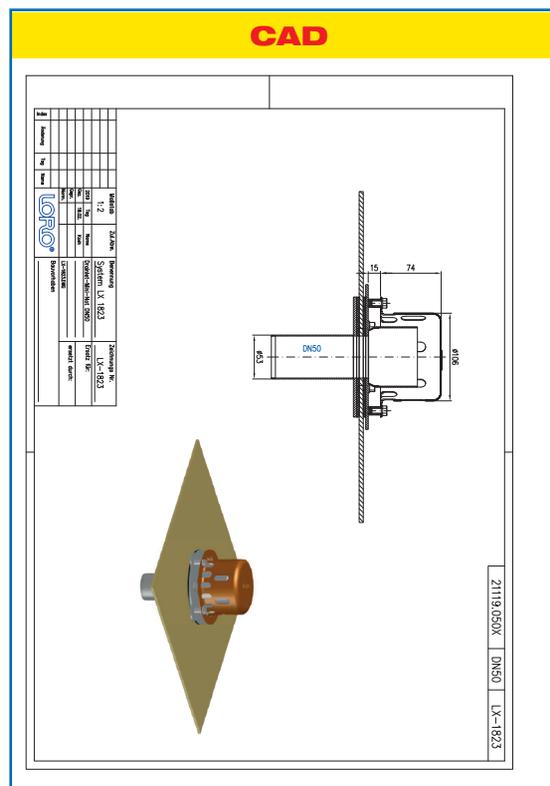
## Dachentwässerung LORO-DRAINLET® Mini DN 50 40 mm Wehrhöhe für Kastenrinne, als Speier

**Notentwässerung**
**Freispiegelströmung**
**Silent Power**

<b>Abfluss:</b>	<b>1,6 l/s</b>
<b>Wasserhöhe:</b>	<b>75 mm</b>
<b>Eingrifftiefe:</b>	<b>0 mm</b>
<b>Nennweite:</b>	<b>DN 50</b>
<b>LX-Nummer:</b>	<b>LX 1823</b>
<b>Wehrhöhe:</b>	<b>40 mm</b>
<b>Haube:</b>	<b>belüftet</b>
<b>Falleitung:</b>	<b>belüftet</b>
<b>Falleitungshöhe:</b>	<b>-</b>
<b>Entwässerung:</b>	<b>ins Freie</b>
<b>Flanschform:</b>	<b>Klemmflansch</b>


**LX 1823 Stückliste**

1 x Art-Nr. 21119.050X , DRAINLET® Mini DN 50


**Systemleistung**

**Systemform**

Wasserhöhe	mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
<b>Abfluss</b>	l/s	-	-	-	-	-	-	0,5	0,8	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8	1,9	2,8	2,8	2,9
<b>Silent</b>																		

## LORO-DRAINLET® Mini, DN 50

**LORO-X DRAINLET® Mini**  
 mit Klemmflansch für  
**Wehrhöhe 40 mm**  
**Kastenrinne**  
 Ablauf: Art.-Nr. 21119.050X



**LX1823-5X**

