

## Datenblatt LX 2233


### Balkontentwässerung mit Anschlussmanschette, Serie H, Auslauf senkrecht für obere Balkone

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung

Silent

Abfluss:	3,9 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	200 mm
Nennweite:	DN 100
LX-Nummer:	LX 2233
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	2,75 m
Entwässerung:	in Grundleitung
Flanschform:	Anschlussmanschette

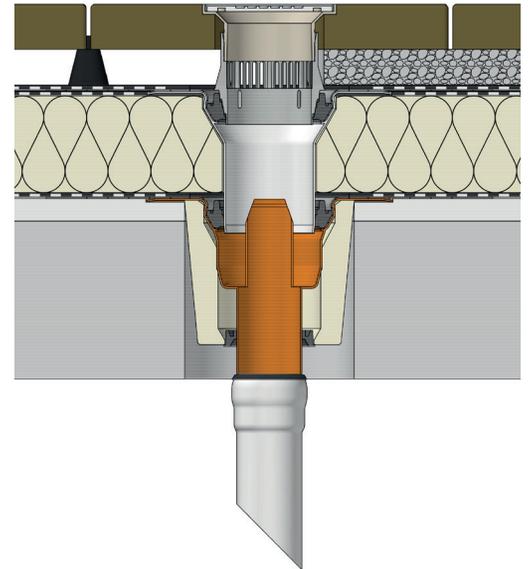

#### LX 2233 Stückliste


1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

1 x Art.-Nr. 01005.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe


1 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelemente

1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

#### hQ - Abflusskurve

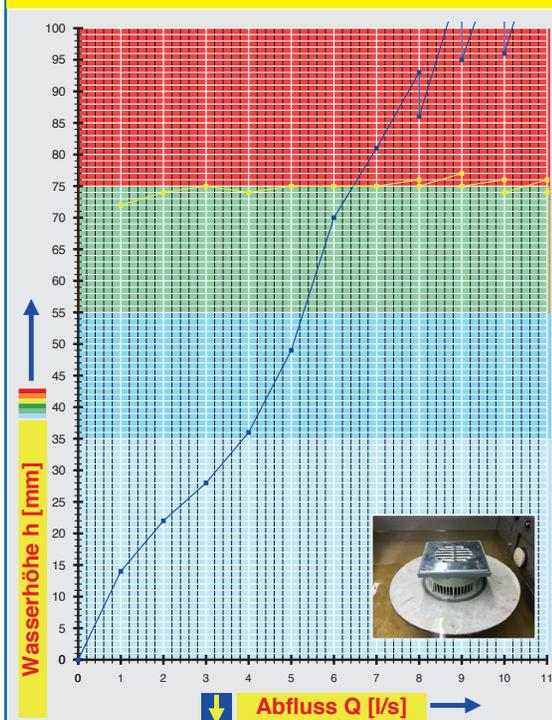

#### CAD

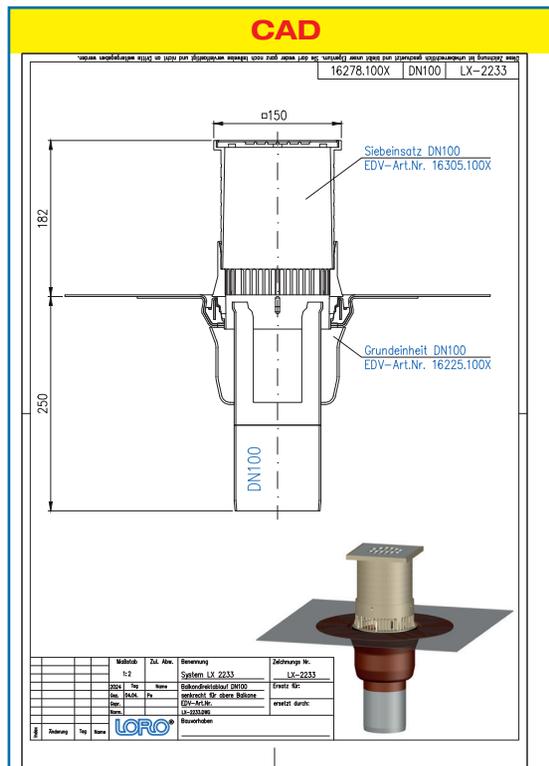

#### Systemleistung

#### Systemform

Wasserhöhe	mm	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Abfluss	l/s	1,1	1,75	2,5	3,2	3,9	4,3	4,7	5,05	5,25	5,5	5,75	6,0	6,4	6,9	7,35	7,75
<b>Silent</b>																	

Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

DN 100


#### mit Siebeinheit für obere Balkone ohne Wärmedämmung

##### LX2233-12X

Ablauf Art.-Nr. 16278.100X

**einteilig**  
mit Anschlussmanschette  
**Serie H**

Gewicht: 4,9






##### LX2233-13X

Ablauf Art.-Nr. 16288.100X

**zweiteilig**  
mit Anschlussmanschette  
**Serie H**

Gewicht: 8,2

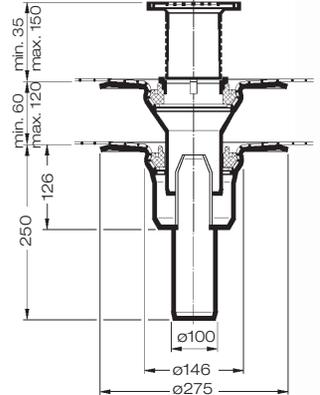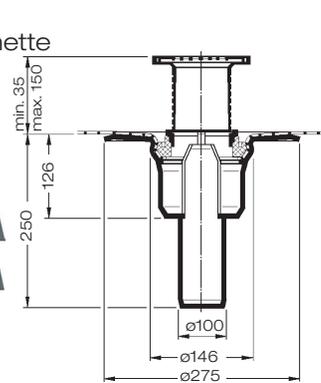

#### mit Siebeinheit für obere Balkone mit Wärmedämmung

##### LX2233-14X

Ablauf Art.-Nr. 16391.100X

**einteilig**  
mit Anschlussmanschette  
**Serie H**

Gewicht: 5,3



##### LX2233-15X

Ablauf Art.-Nr. 16398.100X

**zweiteilig**  
mit Anschlussmanschette  
**Serie H**

Gewicht: 8,6

