

# Datenblatt LX 859

## Attikaentwässerung


### Serie 93 ATTIKASTAR® als Speier

**Notentwässerung**

**Freispiegelströmung**


**Silent**

<b>Abfluss:</b>	<b>9,1 l/s</b>
<b>Wasserhöhe:</b>	<b>75 mm</b>
<b>Eingrifftiefe:</b>	<b>106 mm</b>
<b>Nennweite:</b>	<b>DN 100</b>
<b>LX-Nummer:</b>	<b>LX 859</b>
<b>Wehrhöhe:</b>	<b>40 mm</b>
<b>Haube:</b>	<b>belüftet</b>
<b>Falleitung:</b>	<b>-</b>
<b>Falleitungshöhe:</b>	<b>0 m</b>
<b>Entwässerung:</b>	<b>ins Freie</b>

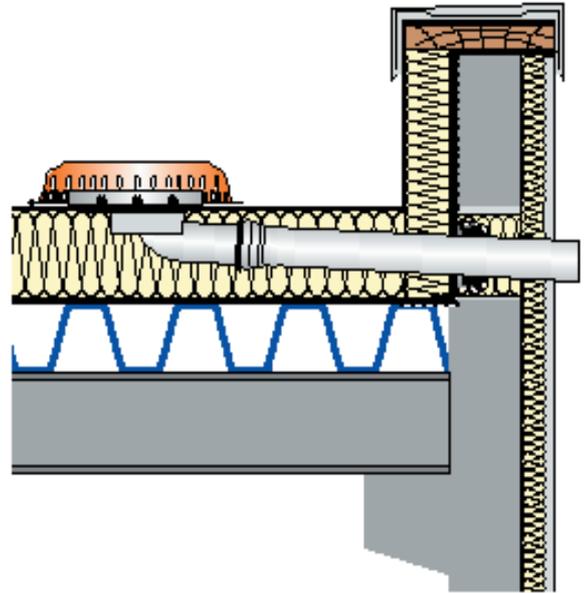


#### LX 859 Stückliste


- 1 x Art.-Nr. 01394.100X, ATTIKASTAR® Attika-Notablauf
- 1 x Art.-Nr. 01201.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 13235.100X, LORO-Schiebeflansch
- 1 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelement
- 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

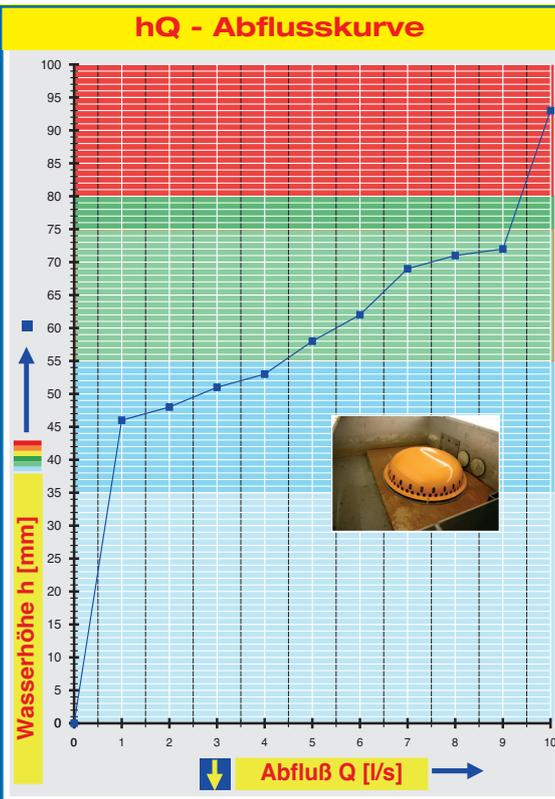

**Systemleistung**

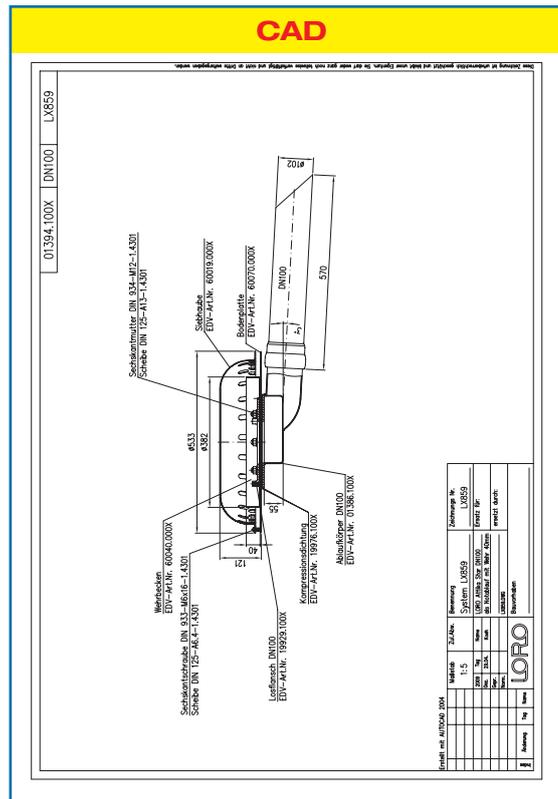

**Systemform**

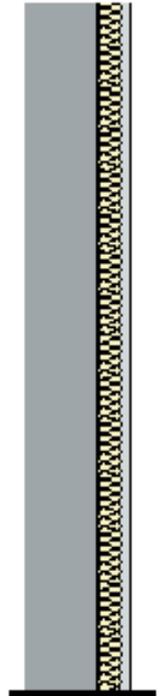

<b>Wasserhöhe</b>	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
<b>Abfluss</b>	l/s									1,0	2,6	4,4	5,5	6,4	7,5	9,1
										<b>Silent</b>						

## System-Varianten für LORO-X ATTIKASTAR<sup>®</sup> Attikaentwässerung

**Systemteil**  
**LORO-ATTIKASTAR<sup>®</sup>**  
**Attika-Notablauf, DN 100**  
mit **Klemmflansch** für  
**Bitumen- und Kunststoff-**  
**Dachabdichtungsbahnen**  
Ablauf Art.-Nr. 01394.100X  
Gewicht: 13,0 kg



**LX859-4X**

