

Datenblatt LX 903

Balkonentwässerung


Serie H, Auslauf seitlich für obere Balkone

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung

Silent


Abfluss:	1,62 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	150 mm
Nennweite:	DN 70
LX-Nummer:	LX 903
Wehrhöhe:	-
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	2,75 m
Entwässerung:	in Grundleitung
Flanschform:	Anschlussmanschette

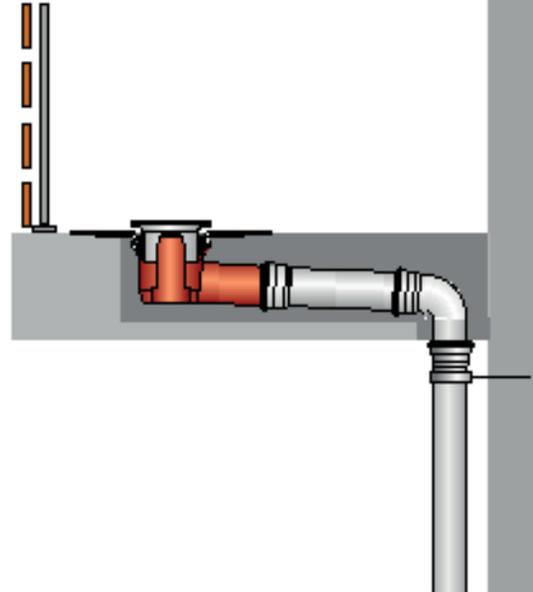

LX 903 Stückliste


- 1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!
- 1 x Art.-Nr. 01211.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 15199.070X, LORO-X Speierrohr
- 2 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelemente
- 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

hQ - Abflusskurve

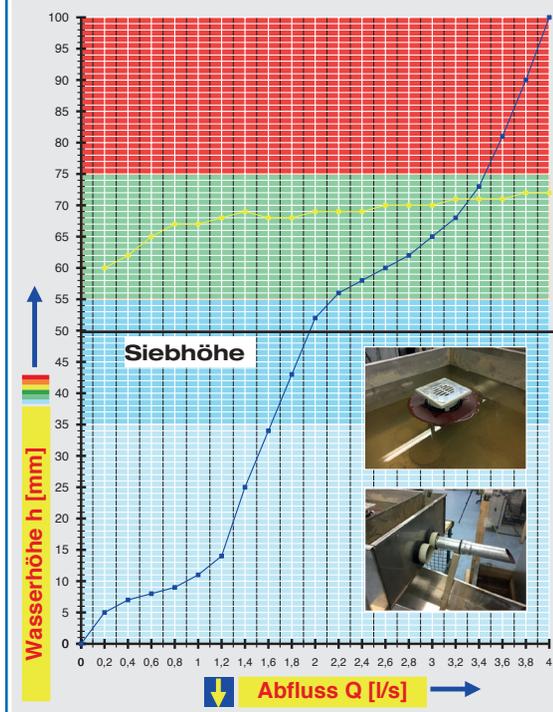

Systemleistung

CAD

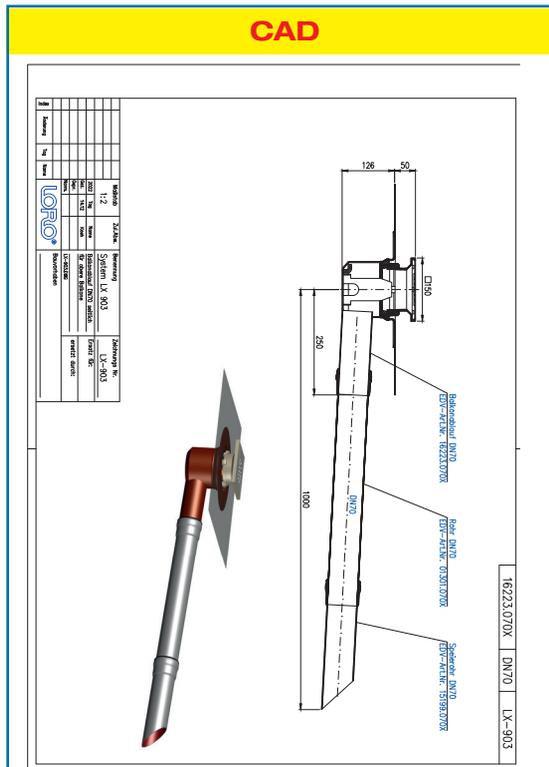

Systemform

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Abfluss	l/s	0,2	0,9	1,22	1,3	1,4	1,5	1,62	1,73	1,84	1,95	2,14	2,60	3,00	3,28	3,45	3,58
Silent																	

Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

DN 70

mit Siebeinheit für obere Balkone ohne Wärmedämmung

LX903-12X

Ablauf Art.-Nr. 16223.070X

einteilig

mit Anschlussmanschette,
Serie H

Gewicht 3,8 kg




LX903-13X

Ablauf Art.-Nr. 16233.070X

zweiteilig

mit Anschlussmanschette,
Serie H

Gewicht 5,3 kg

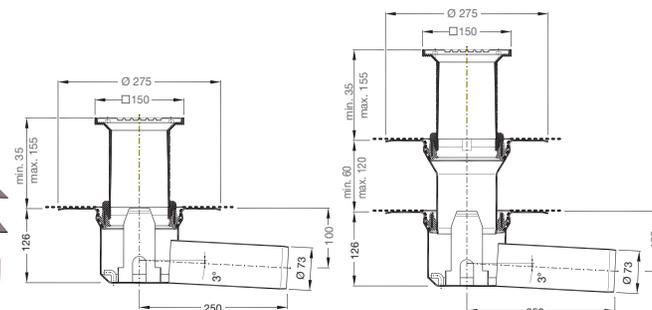

mit Siebeinheit für obere Balkone mit Wärmedämmung


LX903-14X

Ablauf Art.-Nr. 16323.070X

einteilig

mit Anschlussmanschette,
Serie H

Gewicht 3,1 kg



LX903-15X

Ablauf Art.-Nr. 16333.070X

zweiteilig

mit Anschlussmanschette,
Serie H

Gewicht 5,6 kg

