


## Datenblatt LX 943 Balkonentwässerung Serien E, Auslauf seitlich, für Balkongeschosse

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung

Silent


Abfluss:	1,61 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 50
LX-Nummer:	LX 943
Wehrhöhe:	-
Haube:	belüftet
Falleitung:	ohne Falleitung
Falleitungshöhe:	-
Entwässerung:	in Grundleitung
Flanschform:	Anschlussmanschette

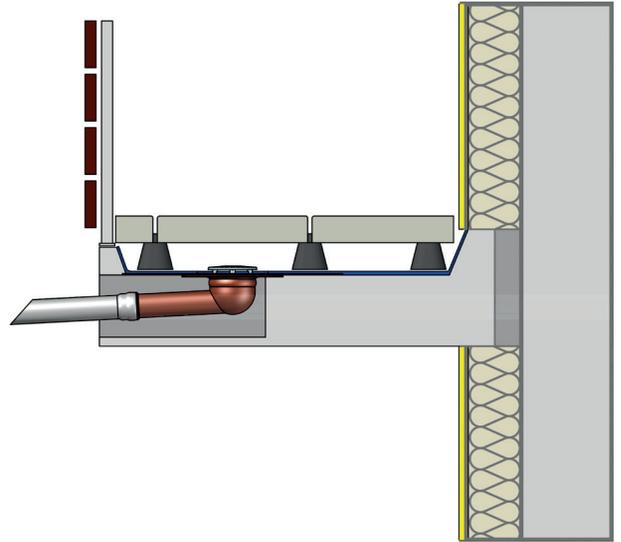

### LX 943 Stückliste


- 1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!
- 1 x Art.-Nr. 01211.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 15199.050X, LORO-X Speierrohr
- 2 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelemente
- 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

### hQ - Abflusskurve

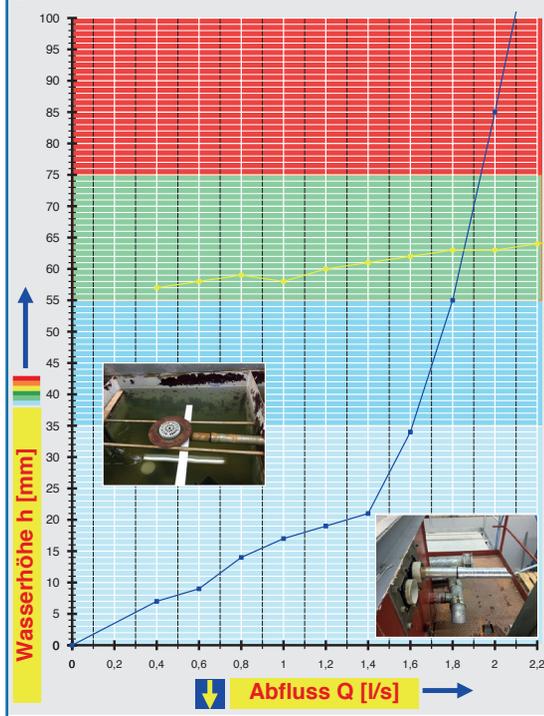

Systemleistung

### CAD

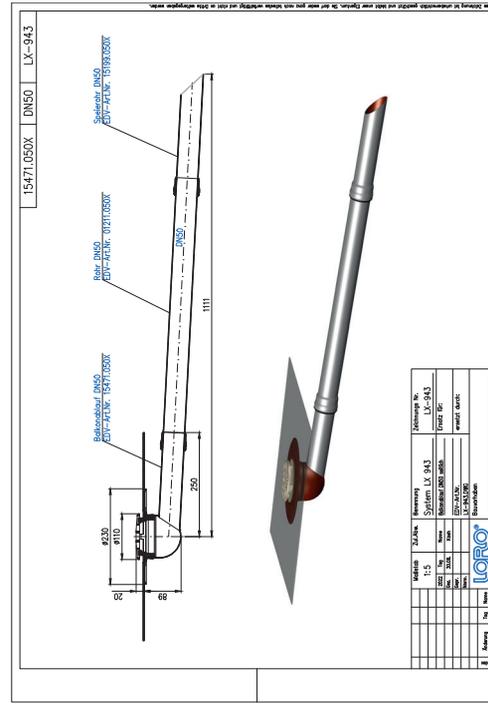

Systemform

<b>Wasserhöhe</b>	mm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
<b>Abfluss</b>	l/s	0,63	0,87	1,3	1,45	1,53	1,61	1,54	1,7	1,74	1,8	1,83	1,86	1,9	1,93	1,97	2,0
<b>Silent</b>																	

Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

#### mit Siebeinheit für Balkongeschosse ohne Wärmedämmung

##### LX943-12X

Ablauf Art.-Nr. 15471.050X

**einteilig**  
mit Anschlussmanschette,  
**Serie E**

Gewicht 2,2 kg





##### LX943-13X

Ablauf Art.-Nr. 15481.050X

**zweiteilig**  
mit Anschlussmanschette,  
**Serie E**

Gewicht: 4,1 kg

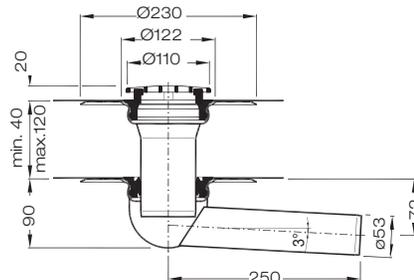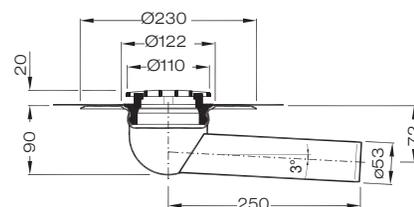

#### mit Siebeinheit für Balkongeschosse mit Wärmedämmung

##### LX943-14X

Ablauf Art.-Nr. 15571.050X

**einteilig**  
mit Anschlussmanschette,  
**Serie E**

Gewicht: 2,4 kg



##### LX943-15X

Ablauf Art.-Nr. 15581.050X

**zweiteilig**  
mit Anschlussmanschette,  
**Serie E**

Gewicht: 4,3 kg

