


Datenblatt LX 974 Balkontwässerung Serie FF, Auslauf seitlich für Balkongeschosse

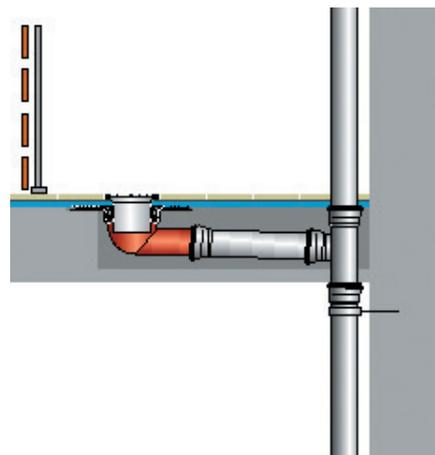

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung


Silent

Abfluss:	2,58 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 50
LX-Nummer:	LX 974
Wehrhöhe:	-
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	2,75 m
Entwässerung:	in Grundleitung
Flanschform:	Anschlussmanschette

LX 974 Stückliste


- 1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!
- 1 x Art.-Nr. 01211.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 15199.050X, LORO-X Speierrohr
- 2 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelemente
- 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

hQ - Abflusskurve

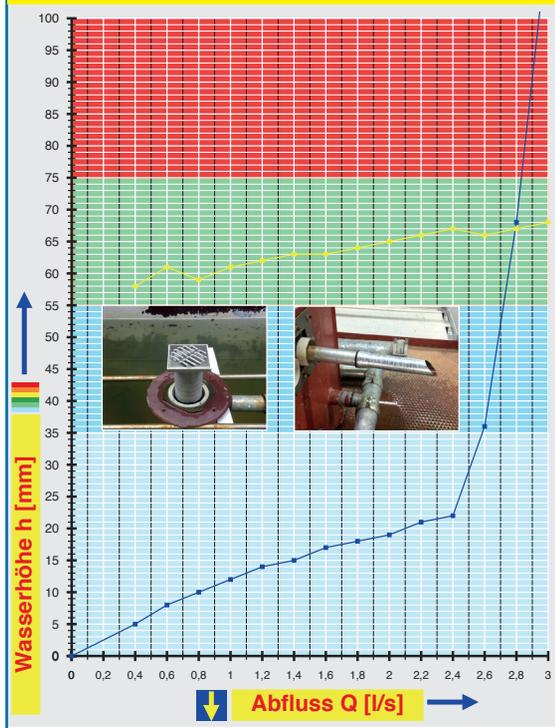

Systemleistung

CAD

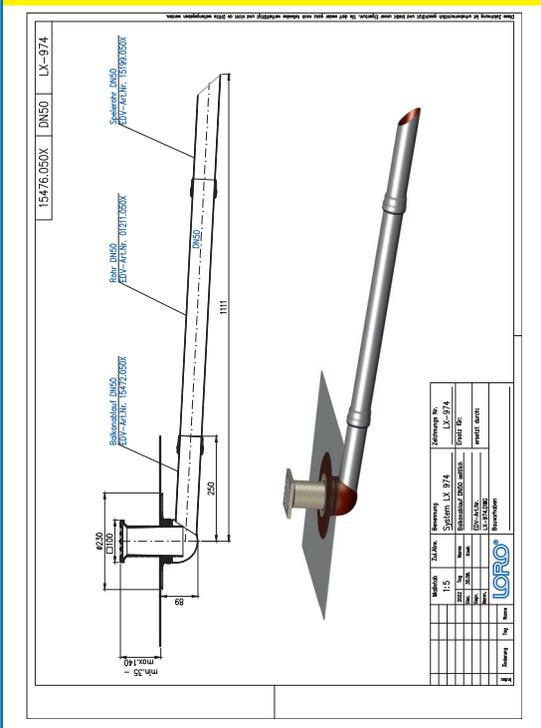

Systemform

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Abfluss	l/s	0,4	0,8	1,4	2,1	2,43	2,51	2,58	2,61	2,65	2,69	2,71	2,75	2,79	2,8	2,81	2,84
Silent																	

Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

DN 50

mit Siebeinheit für Balkongeschosse
ohne Wärmedämmung

LX974-12X

Ablauf Art.-Nr. 15476.050X

einteilig
mit Anschlussmanschette,
Serie FF

Gewicht 1,5 kg

