

Datenblatt LX 980

Balkonentwässerung


Serie HF, Auslauf senkrecht für obere Balkone

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung



Silent

Abfluss:	1,83 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	200 mm
Nennweite:	DN 100
LX-Nummer:	LX 980
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	2,75 m
Entwässerung:	in Grundleitung
Flanschform:	Anschlussmanschette

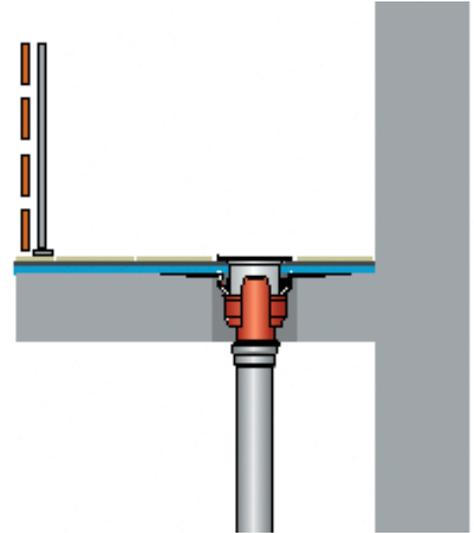

Stückliste LX 980

- 1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!
- 1 x Art.-Nr. 01005.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelemente
- 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

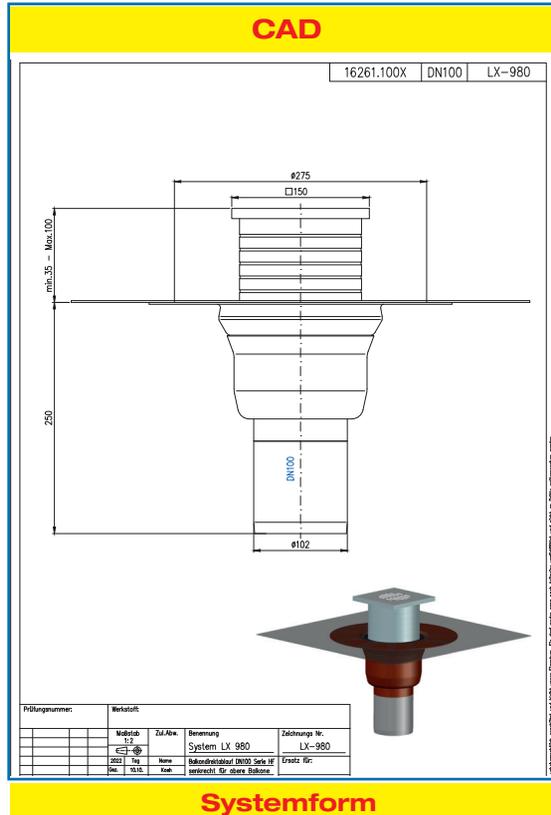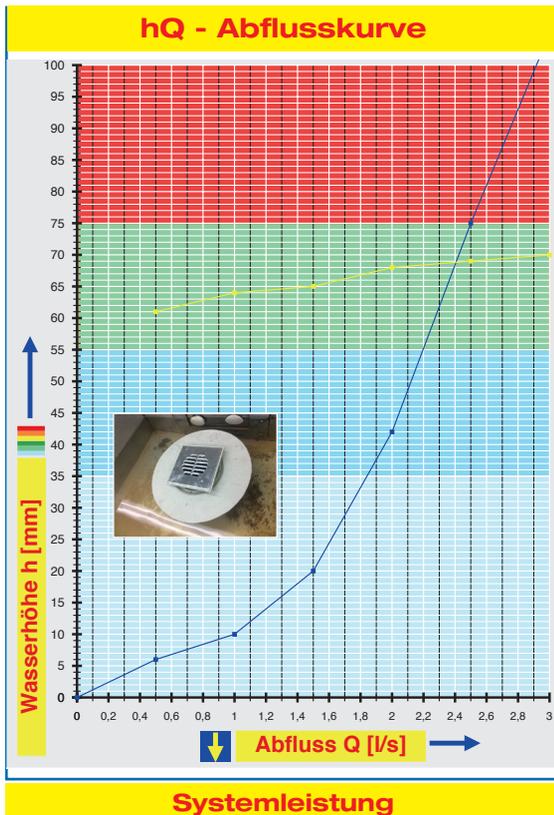

Wasserhöhe	mm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Abfluss	l/s	1,0	1,25	1,5	1,6	1,72	1,83	1,95	2,04	2,12	2,2	2,7	2,35	2,42	2,5	2,67
Silent																

Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

DN 100

mit Siebeinheit für obere Balkone
ohne Wärmedämmung

LX980-12X

Ablauf Art.-Nr. 16261.100X

mit VS-Anschlussmanschette,
Serie HF

Gewicht 4,2 kg

