

Datenblatt LX 2183

Attikaentwässerung

RAINSTAR[®]


Rechteck-Notablaufspeier

Notentwässerung

Freisiegelströmung

Silent


Abfluss:	1,5 l/s
Wasserhöhe:	75 mm
Eingrifftiefe:	82 mm
Nennweite:	DN 40
LX-Nummer:	LX 2183
Wehrhöhe:	35 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	-
Falleitungshöhe:	0 m
Entwässerung:	ins Freie
Flanschform:	Klemmflansch

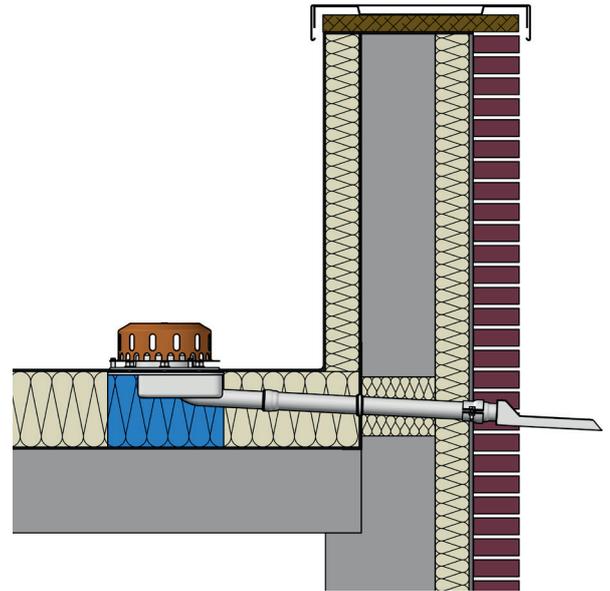

LX 2183 Stückliste


- 1 x Art.-Nr. 01391.040X, LORO-X RAINSTAR[®] Attikaablauf
- 1 x Art.-Nr. 01401.040X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 13232.040X, LORO-X Schiebeflansch
- 1 x Art.-Nr. 15196.040X, LORO-X Rechteck-Notablaufspeier
- 1 x Art.-Nr. 00911.040X, LORO-X Dichtelement
- 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

hQ - Abflusskurve

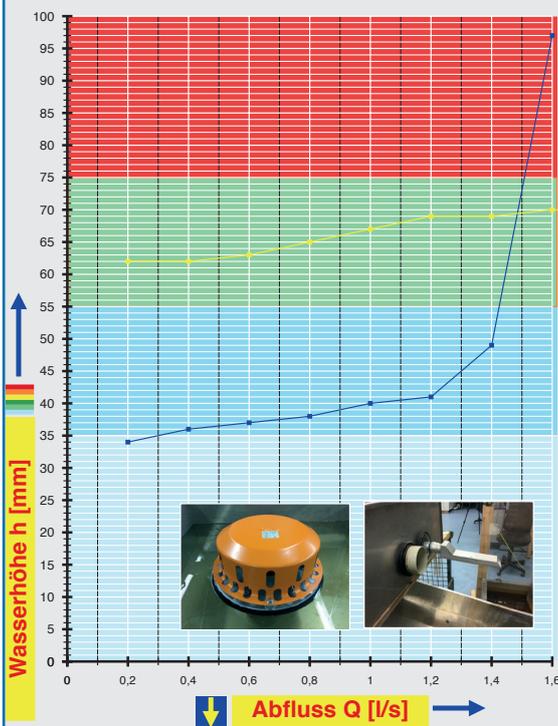

Systemleistung

CAD

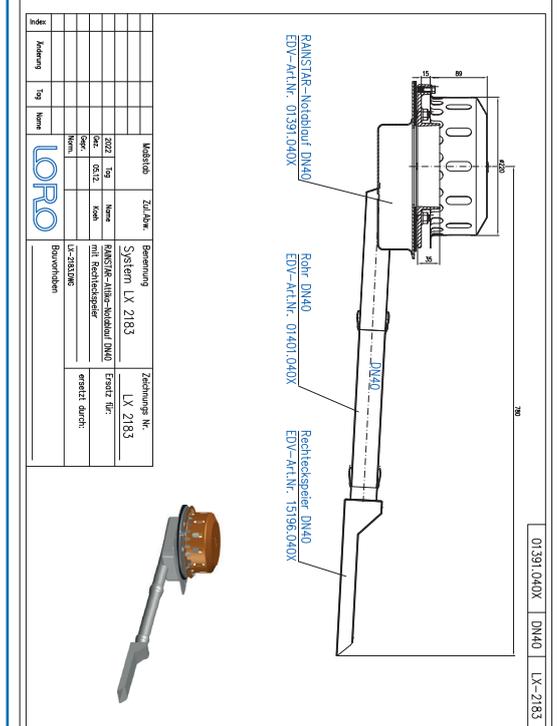

Systemform



Wasserhöhe	mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Abfluss	l/s	-	-	-	-	1,0	1,3	1,4	1,42	1,44	1,46	1,48	1,5	1,53	1,56	1,58	1,59	1,60
Silent																		

LORO-X Rechteck-Notablaufspeier

DN 40

LX2183-20X

Serie 88 (RB)
Rechteck-Notablaufspeier
 Art.-Nr. 15196.040X
 Gewicht: 0,6 kg

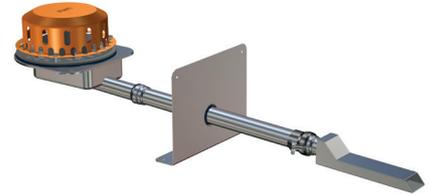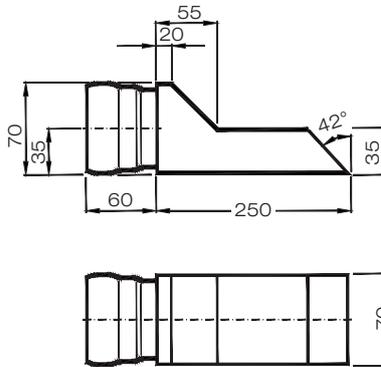**Serie 88 (RB)**

Ablauf Art.-Nr. 01391.040X
 Gewicht: 3,9 kg

ohne Aufkantung
 für Bitumen- und Kunststoff
 Abdichtungsbahnen

